

Однофазний повнорозмірний зварювальний апарат MIG/MAG 180A. Ідеально підходить для загального використання в майстерні. Ідеально підходить для неінтенсивних робіт зі складання, ремонту, обслуговування сталевих, нержавіючих або алюмінієвих секцій або листів. Проста у використанні інтуїтивно зрозуміла "SMART" панель керування.

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: 2 В 1

GAS

Ø 0,6 - 1 мм дріт.

NO GAS

Для зовнішнього зварювання за допомогою Ø 0,9 - 1,2 мм дріт.
комплект без газу (041240)

ПРОФЕСІЙНІ АКСЕСУАРИ

- Поставляється з пальником 150 А (довжина 3 м). Євророз'єм для легкої заміни дроту та вкладишів.
- Потужний двигун 40 Вт для плавної та постійної швидкості руху дроту.
- Для використання з катушкою з дротом АЕ 200 мм (5 кг) та 300 мм (15 кг).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЗРУЧНІ

- Низьке споживання струму, підключається до однієї мережі 230 В - Розетка 16 А (13 А у Великобританії)
- Може використовуватися з генератором потужністю 6 кВт.


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Ідеальні налаштування вказані, просто виберіть тип і діаметр дроту, що використовується, потім товщину металу. Панель управління SMART дозволяє легко встановити напругу (4 положення) і швидкість руху дроту.



У комплекті:

- 1 ліхтар 150 А (3м)
- Затискач заземлення (3м)

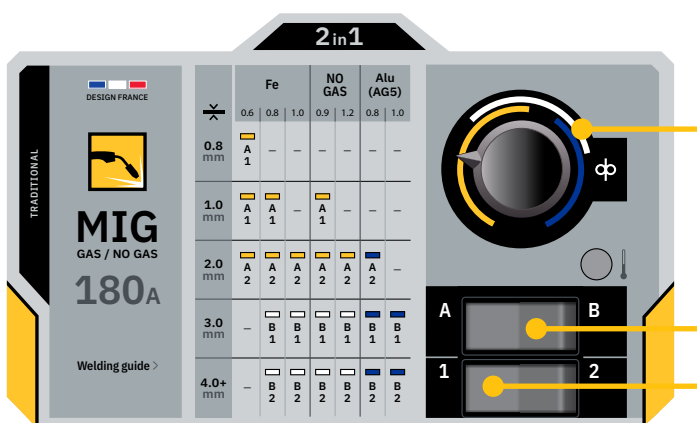

Налаштуйте параметри зварювання за кілька секунд за допомогою інтуїтивно зрозумілих налаштувань.

Комплект пальника MB15 (150A) (не входить до комплекту)



Арт. 041226

ДОДАТКИ

Склад:

- Контактні наконечники:
 - Ø0,6 М6 сталь/нержавіюча (x 5)
 - Ø0,8 М6 сталь/нержавіюча (x 5)
 - Ø0,8 М6 алюміній (x 5)
- Опори контактних наконечників 150А (x 3)
- Пружини для насадки (x 5)
- Насадки 150А (x 3)

50/60hz	16A	min>max	GAS	NO GAS	100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.2	-	✓	✓		0.6/0.8	80A	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA