

ЦИНК-ПАСТА




Високоякісна паста для паяння та лудіння (S-Sn97Cu3), не містить свинець. Флюс по DIN EN 29454-1.

- Діапазон плавлення 230 -250 ° C.
- Частка олова 60 -70%, не містить свинець.

Вага, г	Арт. №	Уп., шт.
1000	0982 90	1

ПРИПІЙ ОЛОВ'ЯНО-СВИНЦЕВИЙ

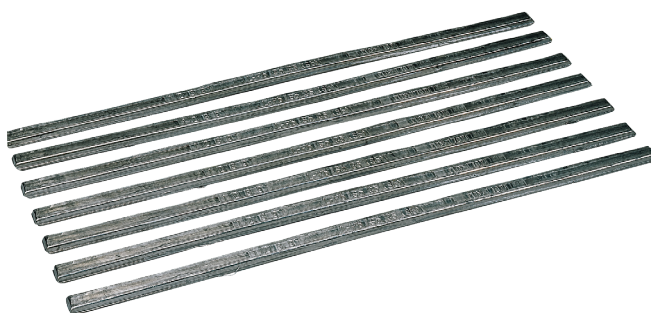

- Згідно до DIN EN 29463 (DIN 1707)

Припій	Температура плавлення	Форма перерізу	Вміст олова	Застосування	Арт. №	Уп., кг.
S-Pb70Sn30	183-255 °C	треугольная	30%	Кузов, труби	0982 30	5/25